SITHU Sitzpodest, 2 × 3 m

Art.-Nr. 23 02 03

SITHU Sitzpodest, 2 × 3 m

Art.-Nr. 23 02 03

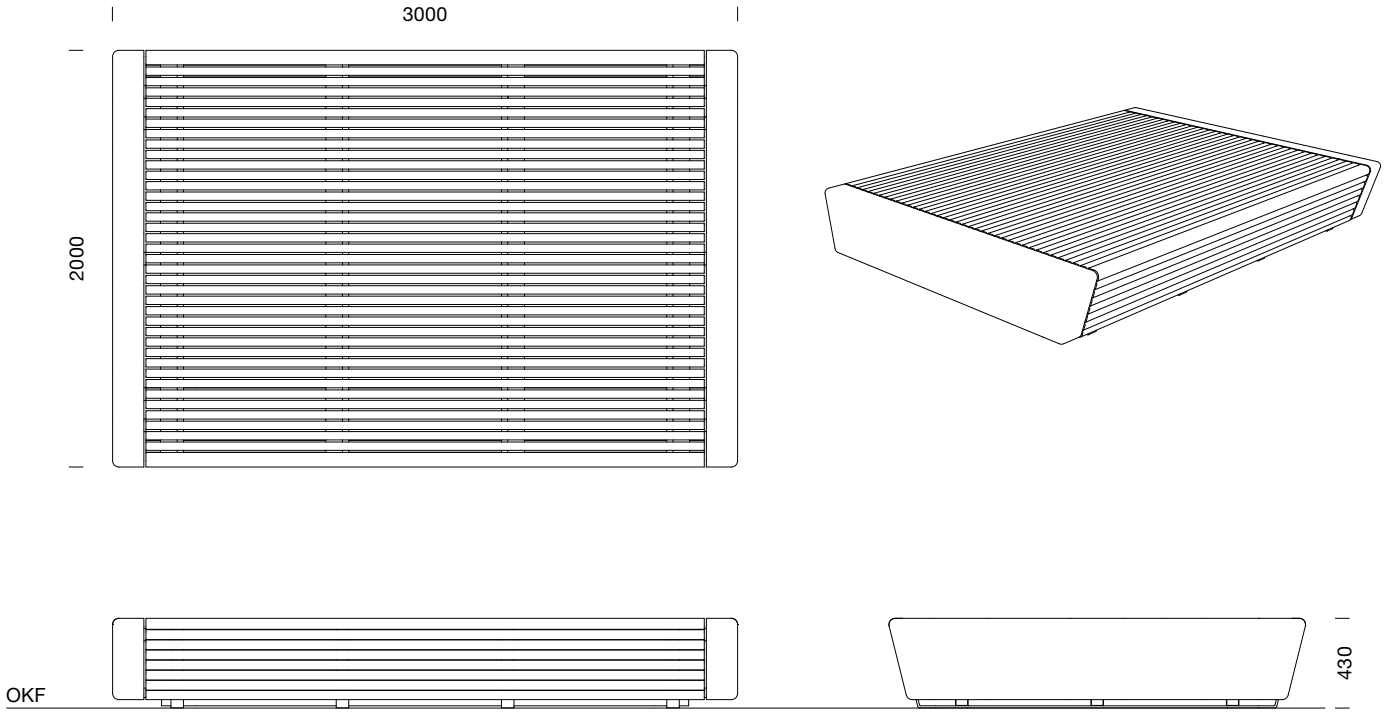

Alle Maße in mm

MATERIAL

Europäische Lärche natur
PEFC/04-31-3918

FSC®-Hartholz natur
FSC-C130790

Aluminumguss Al Si 10 Mg
pulverbeschichtet in DB 703 FS

Aluminium

Stahl S235
feuerverzinkt

ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.

PEFC
PEFC/04-31-3918
www.pefc.de

FSC
FSC®C130790

OPTIONAL

— unterschiedliche Längen auf Nachfrage
— andere Farbbeschichtung nach RAL/DB

SITHU Sitzpodest, 2 × 3 m

Art.-Nr. 23 02 03

ABMESSUNG

— Länge: 3.000 mm
— Breite: 2.000 mm
— Sitzhöhe: 430 mm

MONTAGEEMPFEHLUNG

— Montage auf OKF
— Anlieferung einteilig

GRUNDKONSTRUKTION

— 2 Stk. Seitenteile, Aluminiumguss, 150 × t2 mm
— 4 Stk. Trapez, Flachstahl, 60 × t10 mm
— 12 Stk. Flachstahl, 60 × t10 × 282 mm
— 2 Stk. Flachstahl, 60 × t10 × 2.680 mm
— 8 Stk. Lasche, zur Aufnahme der obersten Leiste, Flachstahl, 40 × 40 × t5 mm
— 4 Stk. Flanschplatte, Flachstahl, 60 × 60 × t10 mm
— 3 Stk. Rechteckrohr, Stahl, 60/80 × t2 × 2.680 mm
— 6 Stk. Flanschplatte, Flachstahl, 60 × 45 × t10 mm
— alle Stahlteile feuerverzinkt
— Gussteile aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL/DB nach Vorgabe

FUNDAMENTEMPFEHLUNG

— 4 Stk. Fundament C20/25 KS16
ca. L175 × B20 × T40 cm
— mit frostsicherer Gründung
— Schottertragschicht 0/45
— Einbau in Waage
— Oberfläche glatt
— Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen. Die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

SITZAUFLAGE

— 2 Stk. Eckleiste oben
B70 × H40/54 × L2.680 mm
(aus B70 × H58 mm), r = 30 mm
— 49 Stk. Holzleiste
B40 × H40 × L2.680 mm, r = 5 mm
— 2 Stk. Eckleiste unten
B40 × H40 × L2.680 mm, r = 5 mm u. r = 20 mm
— 4 Stk. Aufdopplung, Aluminium, 80 × t8 mm
— die Leisten sind mit Edelstahlschrauben Torx befestigt
— die Auflagen sind leicht von der Stütze zu demontieren, z. B. für Wartungszwecke
— Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
— FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
— andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.