


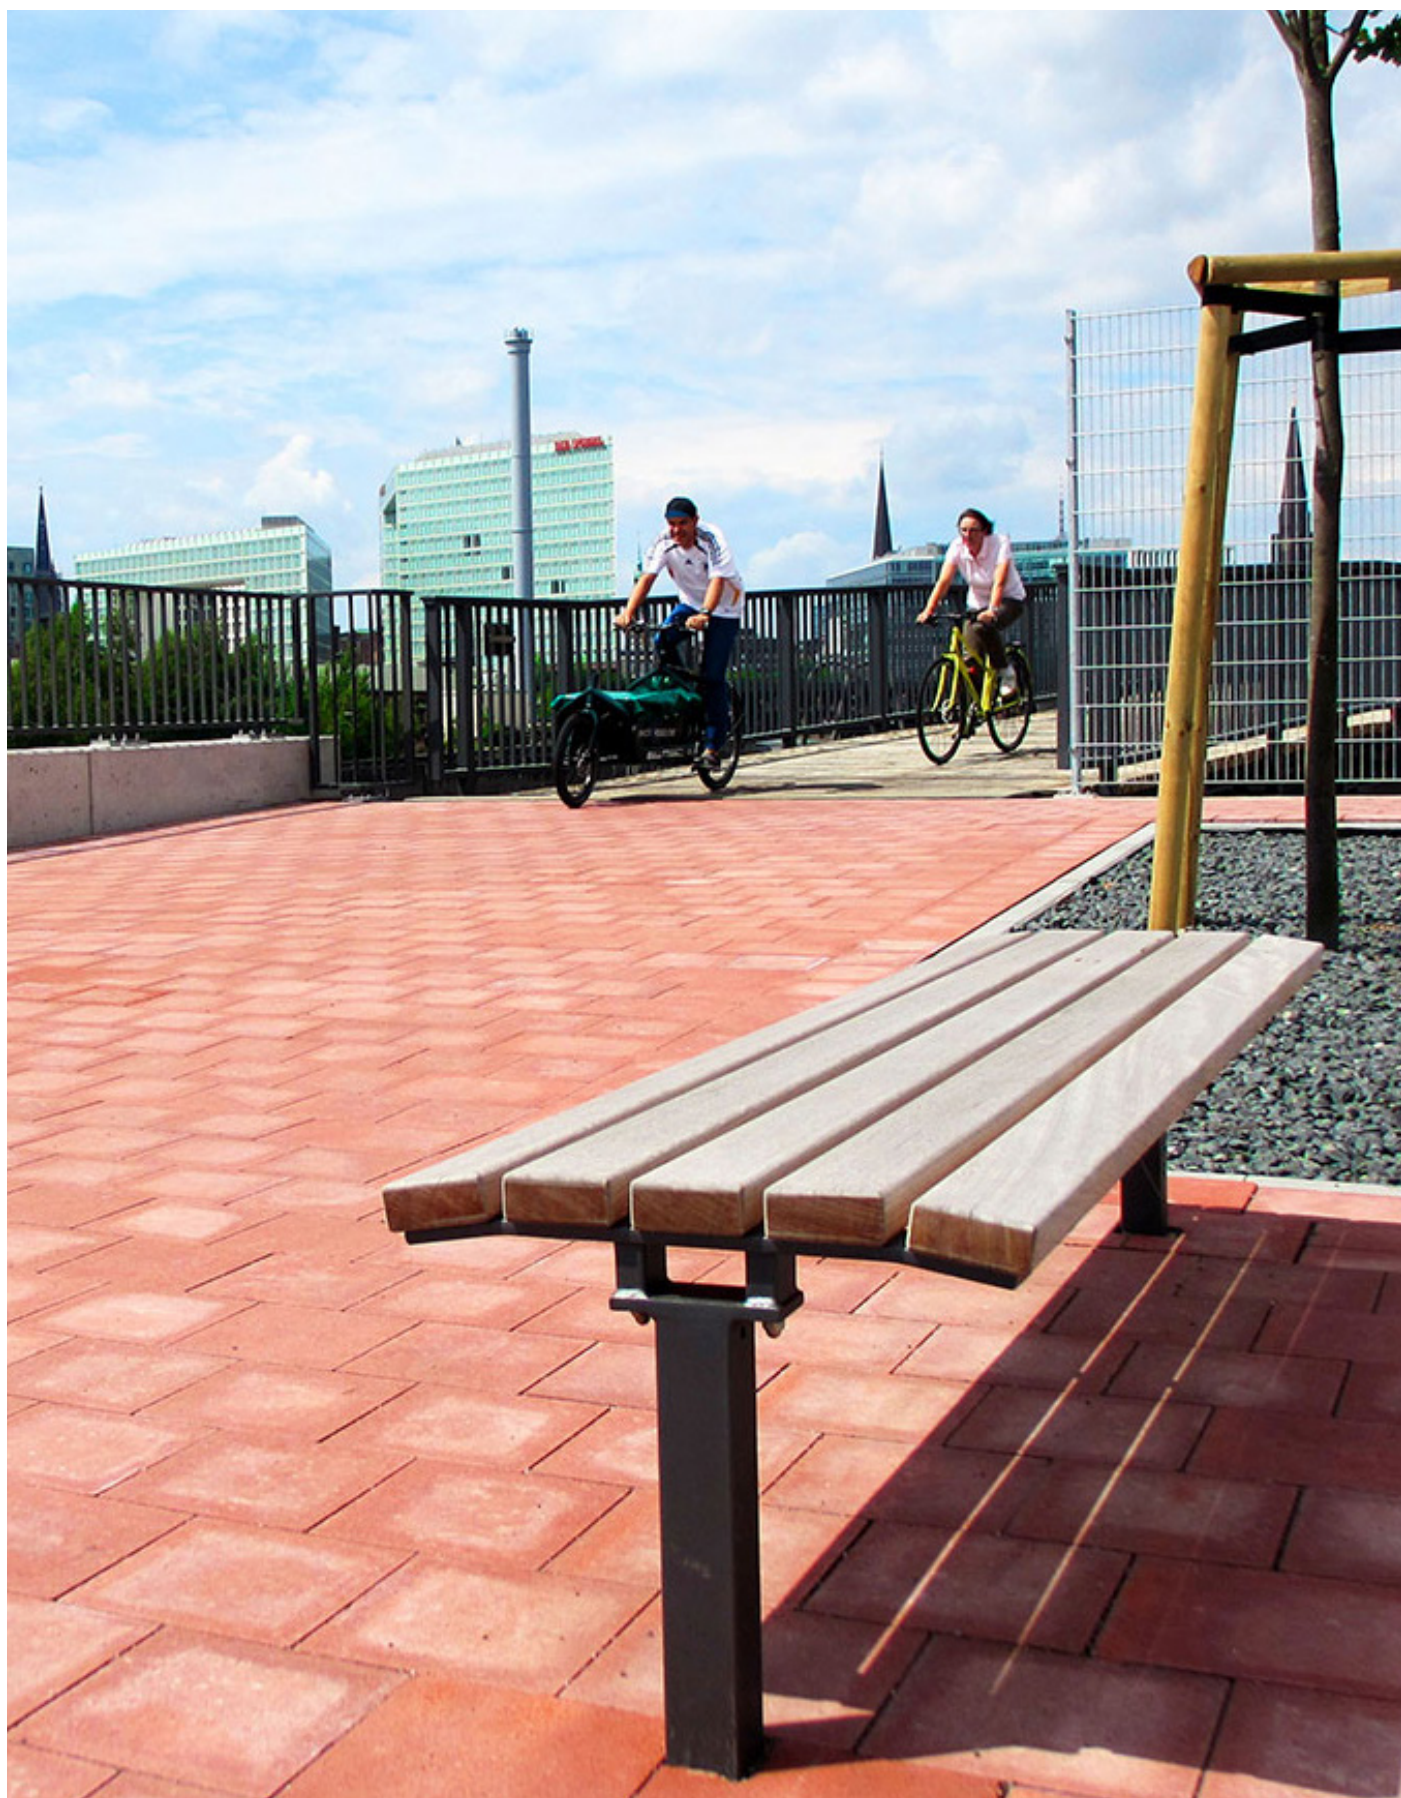


LUISE Hockerbank

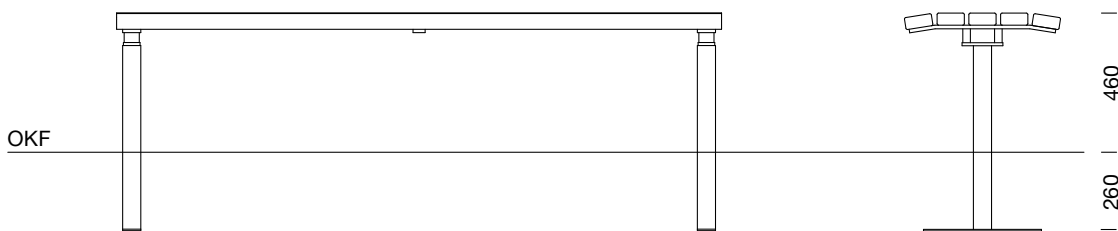

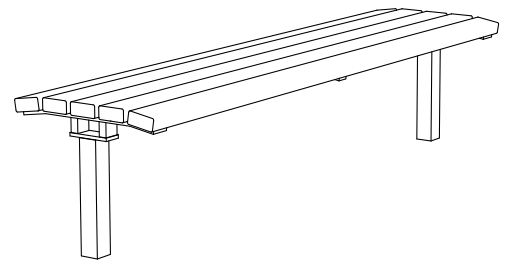

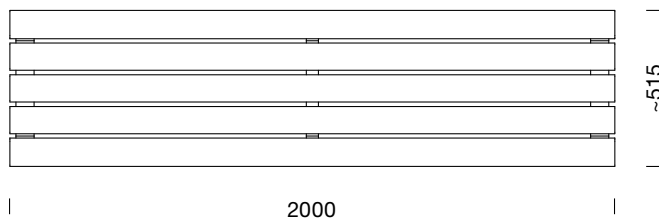

Art.-Nr. 20 05 20





Alle Maße in mm

MATERIAL

-  Europäische Lärche natur
PEFC/04-31-3918
-  FSC®-Hartholz natur
FSC-C130790
-  Kebony Clear
FSC-C130790
-  Robinie, Leimholz natur
FSC-C130790
-  Stahl S235
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 FS
-  Edelstahl

ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.



OPTIONAL

- Armlehnen
- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- angepasste Sitzhöhe auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
- Montage auf Oberkante Erdreich/Pflasterung

ABMESSUNG

- Länge: 2.000 mm
- Breite: ca. 515 mm
- Sitzhöhe: ca. 460 mm
- Gesamthöhe: ca. 720 mm

MONTAGEEMPFEHLUNG

- Montage 260 mm unterhalb OKF auf bauseits vorhandenen Betonsockeln – geeignet zum Überpflastern
- vorgerichtet für das Aufschrauben auf Fertig-Sockel oder zum Einbetonieren
- Anlieferung 3-teilig montagefertig zerlegt

GRUNDKONSTRUKTION

- 2 Stk. Flachstahl, 60 × t12 mm
- 2 Stk. Fuß, Stahl, 60 × 60 × t2 mm
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL/DB nach Vorgabe

FUNDAMENTEEMPFEHLUNG

- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16 ca. L50 × B30 × T30 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen. Die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

SITZAUFLAGE

- 5 Stk. Leisten B90 × H40 × L2.000 mm
- 1 Stk. Bankbeschlag, Edelstahl, 40 × t5 × 487 mm
- von unten verschraubt mit Edelstahl-Torx
- Sitzleisten leicht abgewinkelt
- die Auflagen sind leicht von der Stütze zu demontieren, z. B. für Wartungszwecke
- Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- Kebony Clear, FSC-C130790
- Robinie, Leimholz natur, FSC-C130790
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.