


# IMMO Tisch

Art.-Nr. 15 00 23



\*Abb. zeigt Montage auf OKF

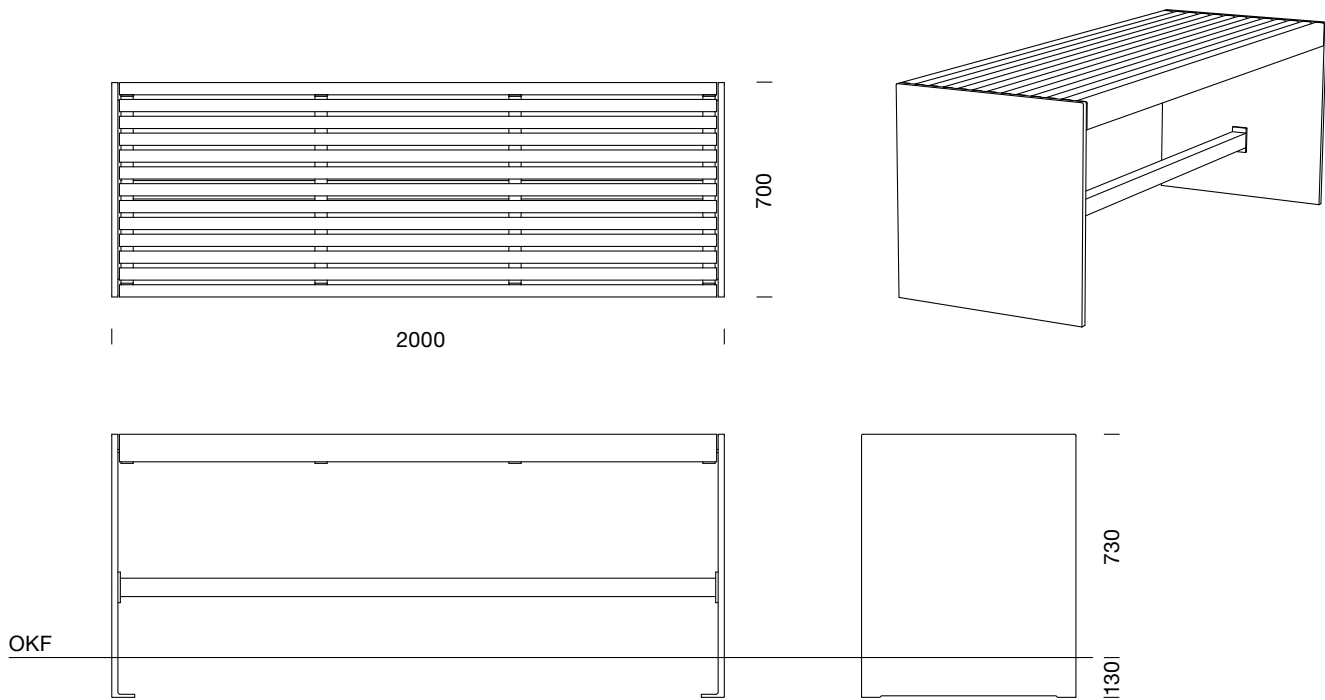

Alle Maße in mm

## MATERIAL

-  Europäische Lärche natur  
PEFC/04-31-3918
-  FSC®-Hartholz natur  
FSC-C130790
-  Kebony Clear  
FSC-C130790
-  Aluminium,  
pulverbeschichtet in DB 703 FS
-  Edelstahl

## ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart  
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.



## OPTIONAL

- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
- Montage auf Oberkante Erdreich/Pflasterung

---

**ABMESSUNG**

---

- Länge: 2.000 mm
- Breite: 700 mm
- Höhe: 730 mm
- Gesamthöhe: 860 mm

---

**MONTAGEEMPFEHLUNG**

---

- zur Montage 130 mm unterhalb OKF auf bauseits vorhandenen Betonsockel
- geeignet zum Überpflastern
- der Tisch wird in 4 Teilen montagefertig angeliefert – 2 Stk. Stahlwange, 1 Stk. Holzauflage mit Verschraubung

---

**GRUNDKONSTRUKTION**

---

- 2 Stk. Seitenwange aus Aluminium, t=20 mm
- 2 Stk. Auflage aus Aluminium  
50 × t10 × 584 mm
- 1 Stk. Quadratrohr, Edelstahl,  
60 × 60 × t2 × 1944 mm
- 2 Stk. Lasche, Edelstahl, angeschweißt an  
Quadratrohr, 100 × 60 × t8 mm
- Aussparung H5 mm im Fußbereich  
zum Ausgleich von Unebenheiten,  
inkl. 2 Stk. Lasche aus Aluminium  
50 × t10 × 55 mm pro Seitenwange  
mit Bohrung Ø 20 mm
- pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Vorgabe

---

**FUNDAMENTEMPFEHLUNG**

---

- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16  
L80 × B20 × T30 cm
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen
- Unterbau frostsicher nach örtlicher Erfordernis

---

**HOLZAUFLAGE**

---

- 11 Stk. Holzleiste B40 × H40 × L1.950 mm und  
2 Stk. Holzleiste B40 × H90 × L1.950 mm
- mit verdeckter Verschraubung  
Edelstahltorx 6 × 40 mm
- 2 Stk. Bankbeschlag, Edelstahl, 40 × t5 × 610 mm
- 2 Stk. Aufdopplung, Edelstahl, 40 × t5 × 610 mm
- 8 Stk. Lasche angeschweißt an Bankbeschlag/  
Aufdopplung zur Aufnahme der seittl. Leisten,  
Edelstahl, 40 × t5 mm gekantet
- Holzauflage als Rost
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
- Kebony Clear, FSC-C130790
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.