IMMO Lehnenbank

Art.-Nr. 15 00 01

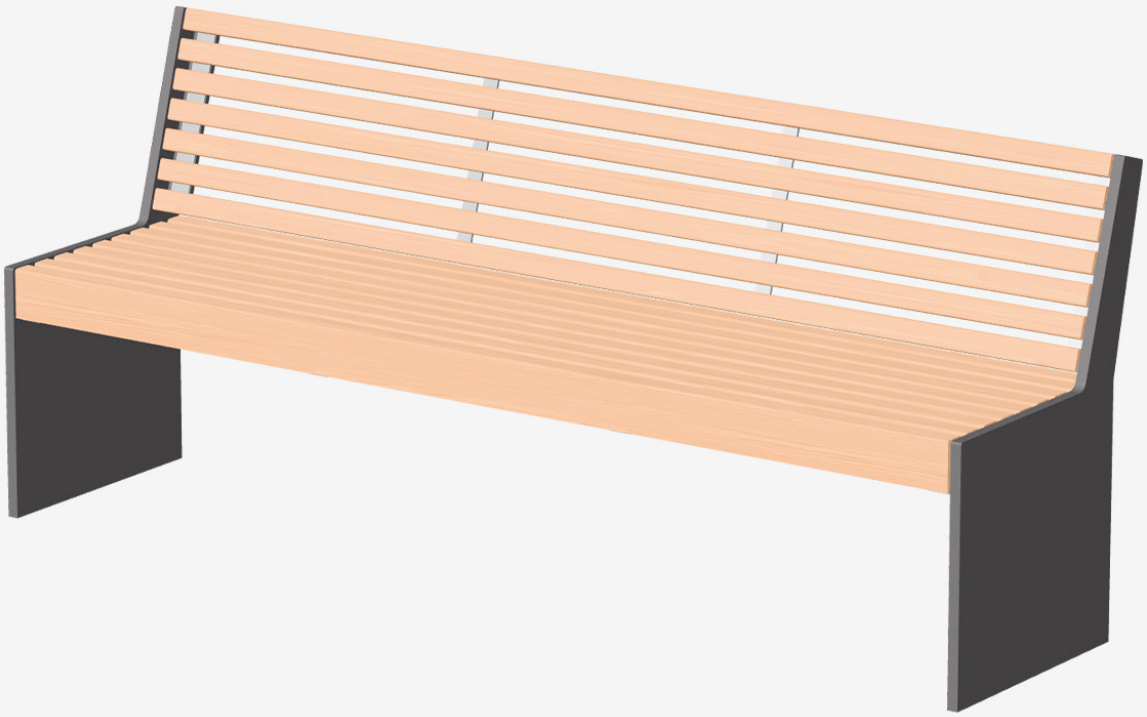

IMMO Lehnenbank

Art.-Nr. 15 00 01

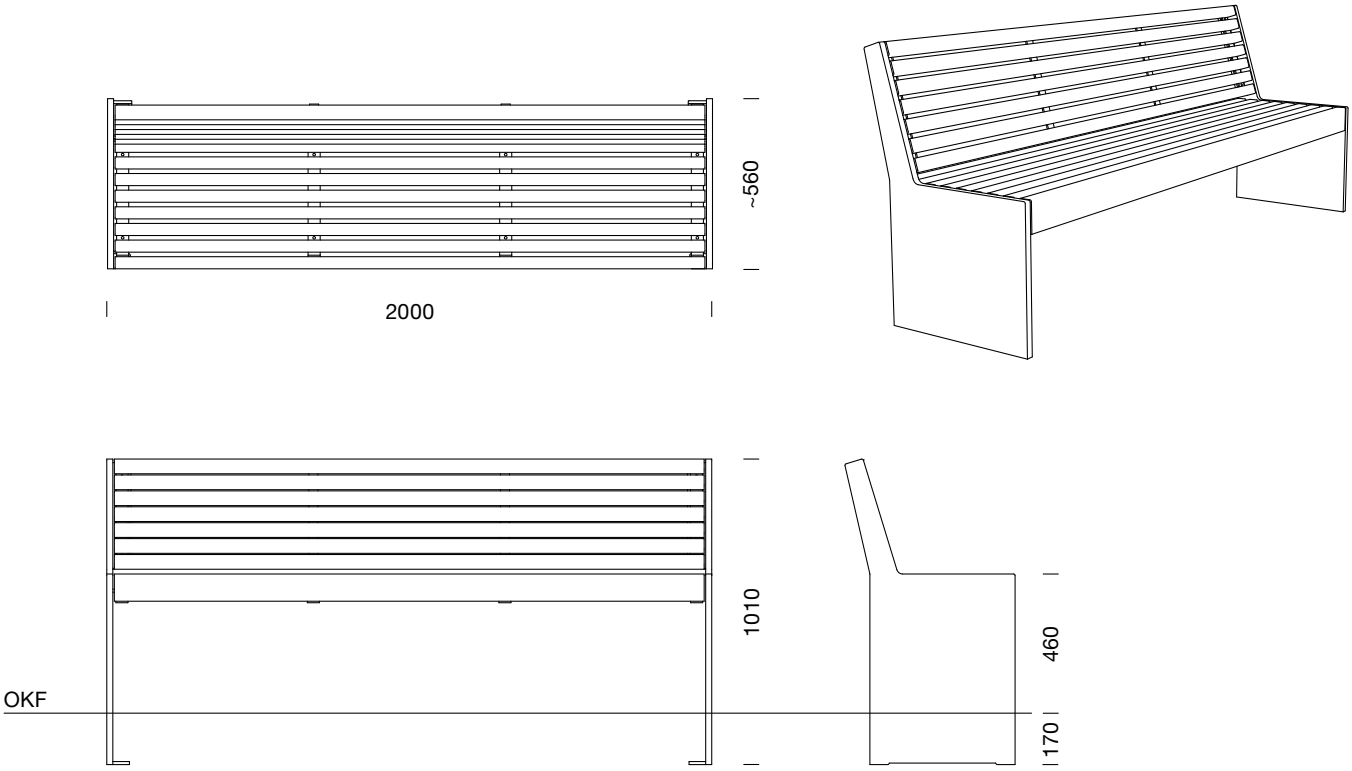

Alle Maße in mm

MATERIAL

Europäische Lärche natur
PEFC/04-31-3918

FSC®-Hartholz natur
FSC-C130790

Kebony Clear
FSC-C130790

Aluminium,
pulverbeschichtet in DB 703 FS

Edelstahl

ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.

PEFC
PEFC/04-31-3918
www.pefc.de

FSC
FSC®C130790

OPTIONAL

— unterschiedliche Längen auf Nachfrage
— andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
— Montage auf Oberkante Erdreich/Pflasterung

IMMO Lehnenbank

Art.-Nr. 15 00 01

ABMESSUNG

- Länge: 2.000 mm
- Sitzhöhe: 460 mm
- Tiefe: ~560 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm

MONTAGEEMPFEHLUNG

- zur Montage 170 mm unterhalb OKF auf bauseits vorhandenen Betonsockel
- geeignet zum Überpflastern
- die Bank wird in 4 Teilen montagefertig angeliefert, 2 Stk. Seitenwange, 1 Stk. Sitzrost mit Verschraubung, 1 Stk. Rückenlehne mit Verschraubung

GRUNDKONSTRUKTION

- 2 Stk. Seitenwange, Aluminium, t = 20 mm
- 2 Stk. Auflage Seitenwange Aluminium, 50 × t10 × 364 mm
- 2 Stk. Auflage Rückenlehne Aluminium, 50 × t10 × 365 mm
- Höhe: 1.010 mm
- Aussparung H5 mm im Fußbereich zum Ausgleich von Unebenheiten, inkl. 2 Stk. Lasche aus Aluminium 50 × t10 × 55 mm pro Seitenwange mit Bohrung ⌀ 20 mm
- pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Vorgabe

FUNDAMENTEMPFEHLUNG

- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16 L60 × B20 × T40 cm
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen
- Unterbau frostsicher nach örtlicher Erfordernis

SITZAUFLAGE

- 14 Stk. Holzleiste B40 × H40 × L1.950 mm und 2 Stk. Holzleiste B40 × H90 × L1.950 mm
- mit versteckter Verschraubung Edelstahltorx 6 × 40 mm
- 4 Stk. Bankbeschlag Edelstahl 40 × t5 × 390 mm
- 8 Stk. Lasche angeschweißt an Bankbeschlag zur Aufnahme der seitl. Leisten Edelstahl 40 × t5 mm gekantet
- 2 Stk. Aufdopplung Rückenlehne Edelstahl 40 × t5 × 360 mm
- 2 Stk. Mitteleisen Rückenlehne Edelstahl 30 × t5 × 360 mm
- Holzauflagen als Rost
- Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- Kebony Clear, FSC-C130790
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.