


ODO Sitzpodest 2

Art.-Nr. 20 02 85



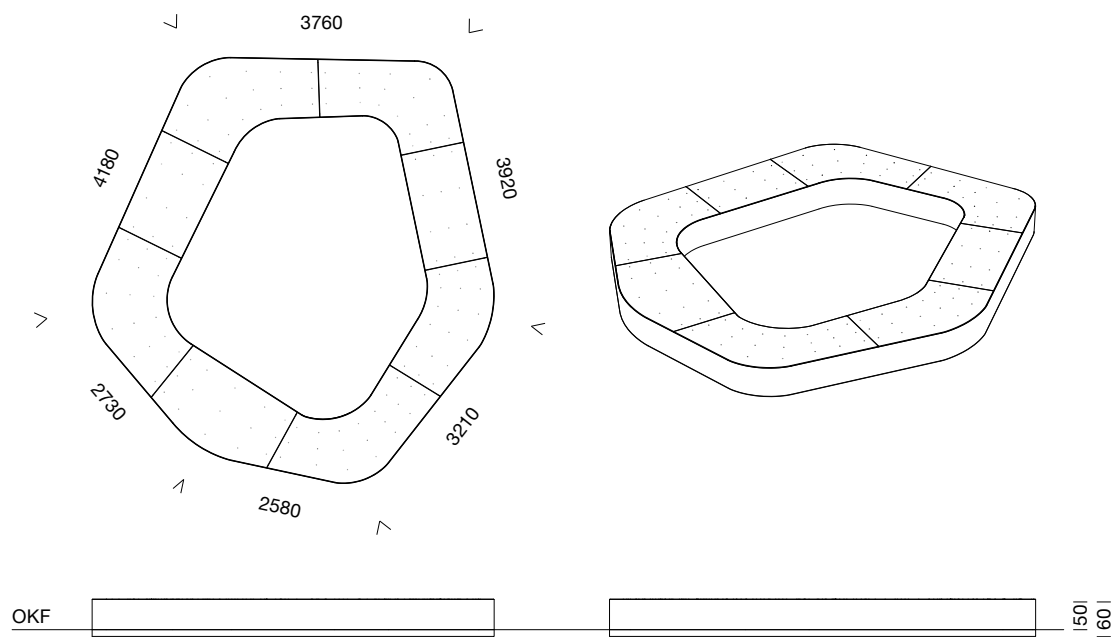

Alle Maße in mm

MATERIALIEN

- HPL Hexa
Fundermax® 0736 Safrangelb
- Edelstahl,
pulverbeschichtet in DB 703 FS

OPTIONAL

- als Teilrundbank
- mit HPL-Auflage glatt
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
- andere Sitzhöhe

ABMESSUNG

- Umfang außen: ca. 19,72 lfdm
- Umfang innen: ca. 13,13 lfdm
- Flächeninhalt: 16,42 m²
- Sitztiefe: variierend zwischen ca. 850 – 1.200 mm
- Sitzhöhe: 500 mm
- Gesamthöhe: 600 mm

GRUNDKONSTRUKTION

- Blende aus Edelstahl t = 3 mm
- Quadratrohr, Edelstahl
40 × 40 × t2 mm
- Quadratrohr, Edelstahl
50 × 50 × t2 mm
- Formgebung, Edelstahl
50 × t5 mm
- Befestigungslaschen, Edelstahl
mit Bohrung Ø15 mm
- alle sichtbaren Edelstahlteile pulverbeschichtet
in RAL/DB nach Vorgabe

SITZAUFLAGE

- HPL-Platten, ~12 mm
Fundermax Polio, Hexa
- Oberfläche: rutschhemmend mit Wabenstruktur
(optional glatt)
- sichtbar von oben verschraubt mit
Linsenkopfschrauben M6 x 20/20
- Farbe: Fundermax® 0736 Safrangelb oder nach
Vorgabe des AG

MONTAGE EMPFEHLUNG

- für den Erdbau 100 mm unter OKF
- als mehrteilige Ausführung in Transportgröße
- mit Befestigungslaschen zur Montage auf
bauseits vorhandenem Fundament

FUNDAMENT EMPFEHLUNG

- 20 Stk. Fundament C20/25 KS16
ca. L30 × B30 × T30 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche leicht abgeschrägt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein
geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente
sind dann höhengerecht entsprechend der
Neigung aufeinander abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.