


# IMMO Hockerbank

Art.-Nr. 15 00 12



\*Abb. zeigt Montage auf OKF

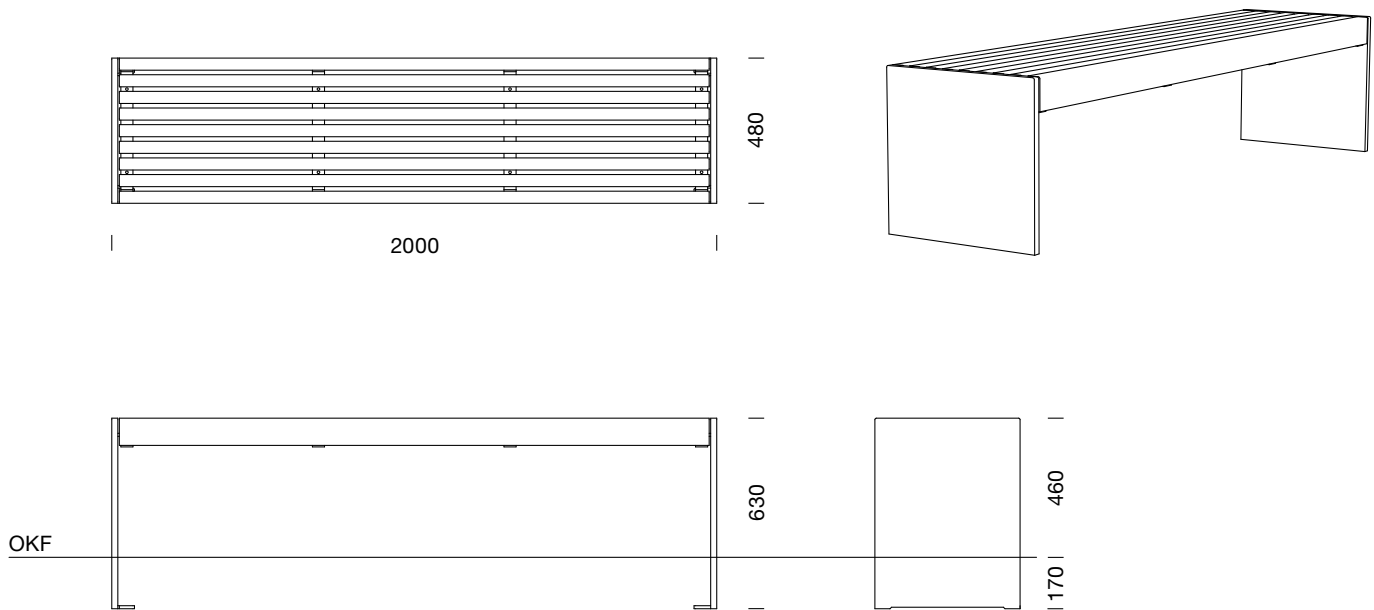

Alle Maße in mm

## MATERIAL

-  Europäische Lärche natur  
PEFC/04-31-3918
-  FSC®-Hartholz natur  
FSC-C130790
-  Kebony Clear  
FSC-C130790
-  Aluminium,  
pulverbeschichtet in DB 703 FS
-  Edelstahl

## ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart  
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.



## OPTIONAL

- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
- Montage auf Oberkante Erdreich/Pflasterung

---

**ABMESSUNG**

---

- Länge: 2.000 mm
- Sitzhöhe: 460 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Gesamthöhe: 630 mm

---

**MONTAGEEMPFEHLUNG**

---

- zur Montage 170 mm unterhalb OKF auf bauseits vorhandenen Betonsockel
- geeignet zum Überpflastern
- die Bank wird in 3 Teilen montagefertig angeliefert – 2 Stk. Seitenwange, 1 Stk. Sitzrost mit Verschraubung

---

**GRUNDKONSTRUKTION**

---

- 2 Stk. Seitenwange aus Aluminium, t=20 mm
- 2 Stk. Auflage aus Aluminium  
50 × t10 × 364 mm
- Höhe: 630 mm
- Aussparung H5 mm im Fußbereich zum Ausgleich von Unebenheiten, inkl. 2 Stk. Lasche aus Aluminium  
50 × t10 × 55 mm pro Seitenwange mit Bohrung Ø 20 mm
- pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Vorgabe

---

**FUNDAMENTEMPFEHLUNG**

---

- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16  
L60 × B20 × H40 cm
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen
- Unterbau frostsicher nach örtlicher Erfordernis

---

**SITZAUFLAGE**

---

- 7 Stk. Holzleiste B40 × H40 × L1.950 mm und  
2 Stk. Holzleiste B40 × H90 × L1.950 mm
- mit verdeckter Verschraubung  
Edelstahltorx 6 × 40 mm
- 2 Stk. Bankbeschlag  
Edelstahl 40 × t5 × 390 mm
- 2 Stk. Aufdopplung  
Edelstahl 40 × t5 × 390 mm
- 8 Stk. Lasche angeschweißt an  
Bankbeschlag/Aufdopplung zur Aufnahme der seith. Leisten  
Edelstahl 40 × t5 mm gekantet
- Holzauflage als Rost
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- Europäische Lärche natur,  
PEFC/04-31-3918
- Kebony Clear, FSC-C130790
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.