


IRIS Lehnbank





Art.-Nr. 15 04 00

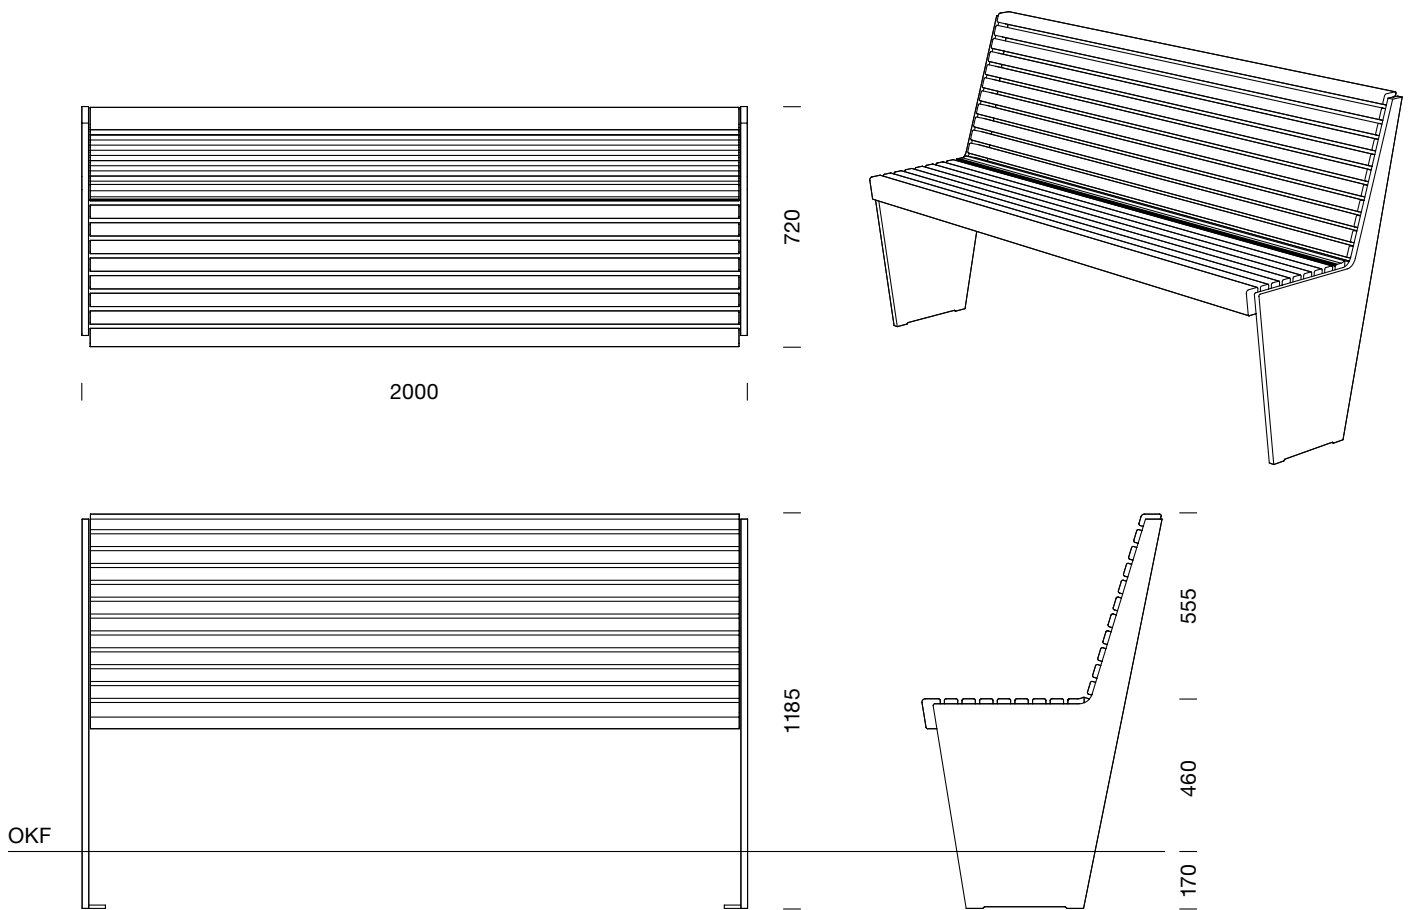



Alle Maße in mm

MATERIALIEN

-  Europäische Lärche natur
PEFC/04-31-3918
-  FSC®-Hartholz natur
FSC-C130790
-  Stahl S235,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 FS
-  Edelstahl

ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.



OPTIONAL

- Armlehnen
- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
- Montage auf Oberkante Erdreich/Pflasterung

ABMESSUNG

- Länge: 2.000 mm
- Sitzhöhe: 460 mm
- Sitztiefe: ca. 480 mm
- Gesamthöhe: 1.185 mm
- Gesamttiefe: 720 mm

MONTAGEEMPFEHLUNG

- Montage 170 mm unterhalb OKF auf bauseits vorhandenen Betonsockeln
- geeignet zum Überpflastern
- die Bank wird in 3 Teilen montagefertig angeliefert – 2 Stk. Stahlwange, 1 Stk. Sitzrost mit Verschraubung

GRUNDKONSTRUKTION

- 2 Stk. angeschrägte Seitenwange, Stahl, t=20 mm
- Aussparung H5 mm im Fußbereich zum Ausgleich von Unebenheiten, inkl. 2 Stk. Lasche pro Seitenwange
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL/DB nach Vorgabe

FUNDAMENTEEMPFEHLUNG

- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16 ca. L50 × B20 × T30 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

SITZAUFLAGE

- 13 Stk. Holzleiste, 45 × 55 × 1950 mm,
- 1 Stk. Holzleiste, 90 × 55/42 × 1950 mm,
- 1 Stk. Holzleiste, ~78/45 × ~65 × 1950 mm,
- 1 Stk. Holzleiste, 90 × 55/45 × 1950 mm,
- Längskanten Radius 10 mm
- mit verdeckter Verschraubung
Edelstahltorx 6 × 45 mm
- 2 Stk. Aufdopplung/Bankbeschlag,
Edelstahl 40 × t5 × 1.072,2 mm
- äußere Leisten zusätzlich gegen das Abknicken/Verdrehen nach vorne gesichert
- Holzauflage als Rost
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.