


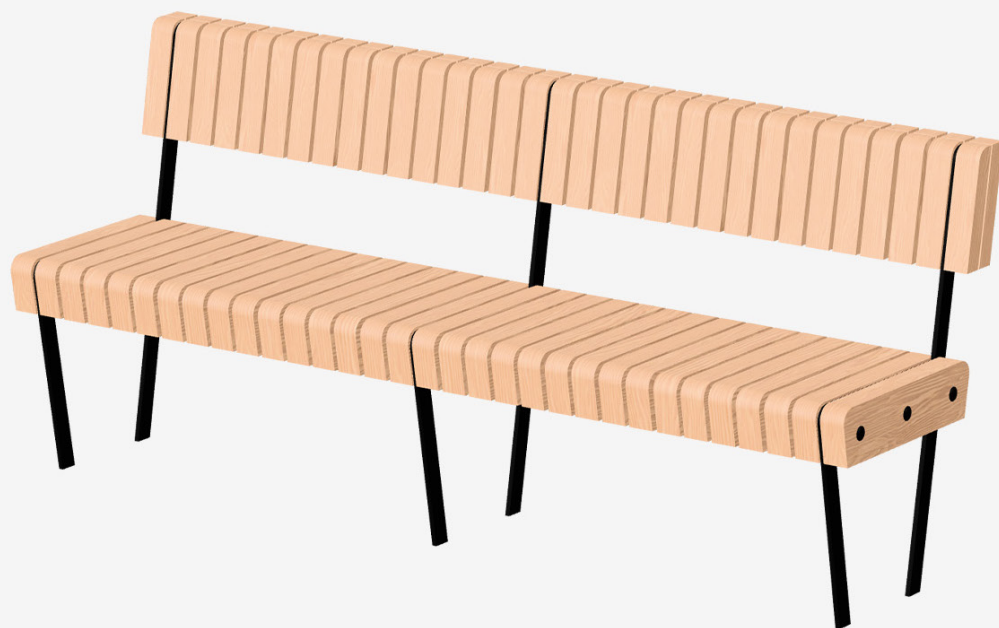


# KARL Lehnbank

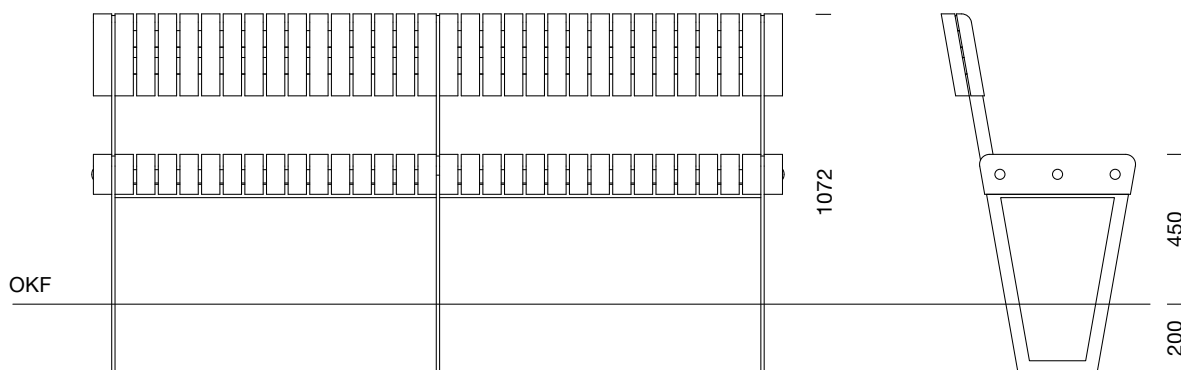

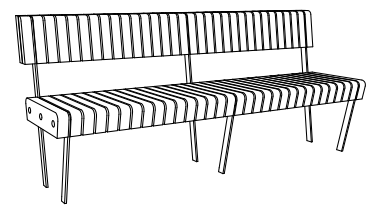

Art.-Nr. 10 04 00

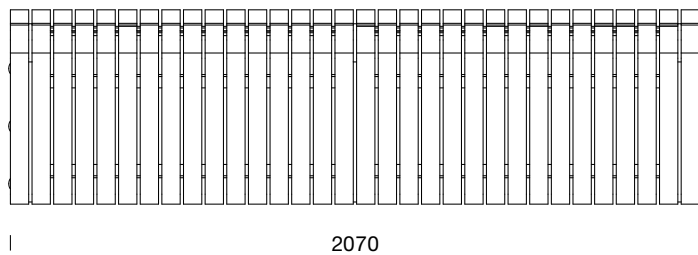



Alle Maße in mm

## MATERIALIEN

-  Europäische Lärche natur  
PEFC/04-31-3918
-  FSC®-Hartholz natur  
FSC-C130790
-  Stahl S235,  
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in  
TIGER Pulverlack 68/60306, ca. C 34 Eloxal,  
Metallic-Glatt/Matt
-  Edelstahl,  
pulverbeschichtet in TIGER Pulverlack 68/60306,  
ca. C 34 Eloxal, Metallic-Glatt/Matt

## ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart  
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.



## OPTIONAL

- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB

---

**ABMESSUNG**

---

- Länge: 2.070 mm
- Sitzhöhe: 450 mm
- Sitztiefe: ~450 mm
- Höhe Rückenlehne: 420 mm
- Gesamthöhe: 1.070 mm

---

**MONTAGEEMPFEHLUNG**

---

- zur Montage 200 mm unterhalb OKF auf bauseits vorhandenen Betonsockel
- geeignet zum Überpflastern
- die Bank wird in einem Teil montagefertig angeliefert

---

**GRUNDKONSTRUKTION**

---

- 3 Stk. Bankfüße mit Rückenlehnenanbindung, Stahl, t=10 mm
- Aussteifung mittels Winkelstahl 40 × 40 × t6 mm, Länge 965 mm
- beidseitig je 1 Stk. Flachstahl 34 × t6 × 298 mm mit Bohrungen Ø10 mm zwischen 2 Stk. Winkelstahl verschweißt zur Verschraubung mit Bankfüßen
- Kamm mit Zackenleiste in Edelstahl t = 6 mm zur Aufnahme der Sitzleisten
- Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Edelstahlteile pulverbeschichtet in TIGER Pulverlack 68/60306, ca. C 34 Eloxal, Metallic-Glatt/Matt

---

**FUNDAMENTEEMPFEHLUNG**

---

- 3 Stk. Fundament C20/25 KS16 ca. L40 × B25 × T40 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche leicht abgeschrägt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

---

**HOLZAUFLAGE**

---

- 30 Stk. Holzleisten Sitzfläche 55 × 120 × 480 mm mit mittiger Aussparung, polygonal 80° hinterschnitten, Radius 30 mm
- 2 Stk. seidl. Holzleisten Sitzfläche 55 × 120 × 480 mm, polygonal 80° hinterschnitten, Radius 30 mm
- 32 Stk. vordere Holzleisten Rückenlehne 55 × 40 × 250 mm und 32 Stk. hintere Holzleisten Rückenlehne 55 × 40 × 250 mm, polygonal 80° hinterschnitten, Radius 30 mm
- Befestigung der seidl. Holzleisten mittels M10 × 55 Schraube und M10 Hülsenmutter aus Edelstahl
- seidl. Holzleiste wird zusätzlich aufgenommen durch Flachstahl 40 × t6 × 340 mm an dem Bankfuß verschweißt
- Befestigung der Holzleisten der Rückenlehne an Lochleiste aus Edelstahl 50 × t5 × 1085 mm mit angeschweißten Laschen zur Befestigung an Bankfuß
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.